



Ventus dekkringer:


Formål og bruksområder:

Ventus dekkringer i hvit plast leveres ferdig splittet med låseanordning. De kan i tillegg males og klippes. Meget enkel montasje både før og etter kanalen er på plass.

Ventus dekkringer gjør det bygningsmessige arbeidet enklere, ingen pusse eller flikkearbeider da ringen dekker alle stygge utsparringer der kanalen går gjennom veggen.



Målskisse:

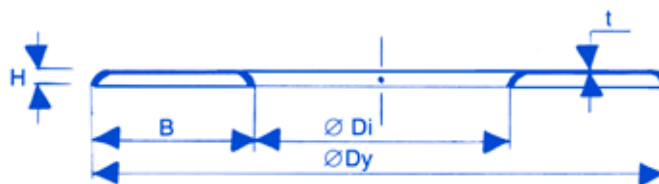

| Spirokanal | Di _{mm} | Dy _{mm} | H _{mm} | t _{mm} | B _{mm} |
|------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 63 | 67 | 117 | 7 | 1 | 25 |
| 80 | 84 | 134 | 7 | 1 | 25 |
| 100 | 104 | 154 | 7 | 1 | 25 |
| 125 | 129 | 189 | 7 | 1 | 30 |
| 160 | 164 | 224 | 7 | 1 | 30 |
| 200 | 204 | 284 | 7 | 1 | 40 |
| 250 | 254 | 334 | 7 | 1 | 40 |
| 315 | 319 | 399 | 7 | 1 | 40 |